

ANALIZADOR DE REDES

CNC
ELECTRIC



ANALIZADOR DE REDES CNC - MODELO YC-9SY-3E

DATOS TÉCNICOS

Marca: CNC

Modelo: YC-9SY-3E

Clase: 0.5

Voltaje línea - neutro: 500 VAC

Voltaje línea - línea: 860 VAC

Corriente: Configurable para TC con relación 1A/5°

Comunicación RS-485 MODBUS RTU

Voltaje de alimentación: 220 VAC, 50/60 Hz

ANALIZADOR DE REDES CNC - MODELO YC-9SY-3E

Medidas 95 x 94 x 94 mm

Peso: 420g

RANGO DE MEDICIÓN

Voltaje de fase (UA, UB, UC): 0-500V

Voltaje de fase (UA, UB, UC): 0-500V

Corriente (IA, IB, IC): 0-9999A

Frecuencia: 50-60Hz

FACTORES DE POTENCIA

Factor de potencia (PFA, PFB, PFC, PFS): 0.0C-1.0-0.0L

Energía activa (PA, PB, PC, PS): 0-9999W~9999KW~9999MW

Potencia Reactiva (QA, QB, QC, QS): 0-9999Var~9999KVar~9999MVar

Potencia Aparente (SA, SB, SC, SS): 0-9999VA~9999KVA~9999MVA

Energía Activa: 0-99999999KWh~99999999MWh

Energía Reactiva: 0-99999999KVarh~99999999MVarh

Señal de entrada: AC 0-500V (PT 100V), AC 5A (CT 5A)

Clasificación de precisión: $\pm 0.5\%$ FS ± 1 dígito

Comunicación: Interfaz RS485, protocolo MODBUS_RTU. Modo de visualización: Medición RMS.


Fuente de alimentación auxiliar: AC 220V, 50/60Hz (también se pueden personalizar otros valores: AC/DC 85-265V).

DISPOSICIÓN DE TERMINALES


Atención: Si no estás seguro de la coincidencia con el esquema de cableado del diagrama detrás de la caja, consulta la parte posterior de la caja.

Aquí te muestro una representación de los esquemas de terminales para los dos modelos (YC series 96×96 y YC series 80×80, 72×72) mencionados: `

ANALIZADOR DE REDES CNC - MODELO YC-9SY-3E

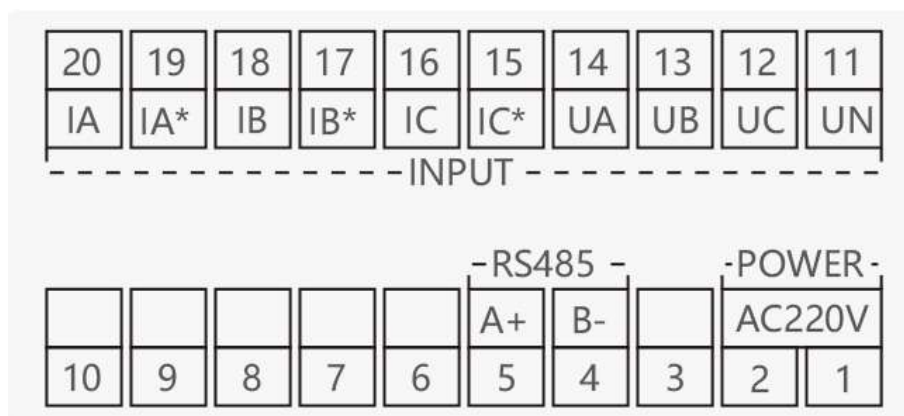

YC series 96×96

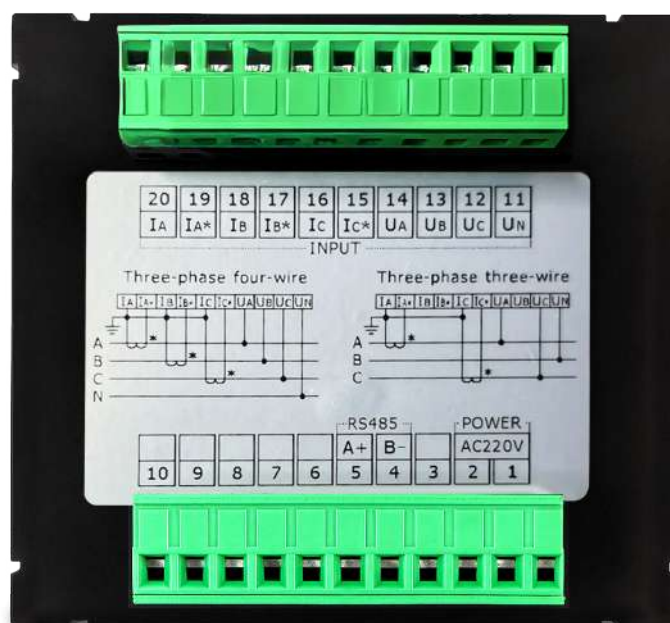

Metodo de instalación

