

RECLOSER 27 KV

FICHA TÉCNICA



RECLOSER HIGH VOLTAGE - FIRST POWER ZW32 (630AMP)- 27 KV

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL ELECTRÓNICO FTU-BC561

FUNCIÓN DE PROTECCIONES	SEF/50/51/50/51N/67/67N/32
SOBRECORRIENTE DE FASES	50/51
SOBRECORRIENTE DE FASE A TIERRA	50N/51N
FUNCIÓN DE SOBRETENSIÓN	SOBRETENSIÓN
FUNCIÓN DE FRECUENCIA	FRECUENCIA
INDICADOR DEL ESTADO DEL RECONECTADOR	SI
ALMACENAMIENTO DE EVENTOS	SI
PLANTILLA DE VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS	SI
PUERTO DE COMUNICACIÓN	RS - 232 - USB

INFORMES:



sebcomventas@gmail.com
ventas@sebcomperu.com
ventas1@sebcomperu.com

ESCRÍBENOS O LLÁMANOS AL:

960 337 585
912 254 090

RECLOSER HIGH VOLTAGE - FIRST POWER ZW32 (630AMP)- 27 KV

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL ELECTRÓNICO FTU-BC561

RELÉ CON MICROPROCESADOR DE ELECTRÓN

4G

TABLERO DE CONTROL PROTECCIÓN

IP 55 / CARGADOR Y BATERÍA

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFORMADORES

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

100-200-300/5

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SECO RESINADO

0.5 KVA - 13200/220-110 VAC

CARACTERÍSTICAS DEL RECONECTADOR

TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

5°C A 40°C

TIPO DE ACCIONAMIENTO

TRIPOLAR

NÚMERO DE FASES

3

INSTALACIÓN

EXTERIOR

ALTITUD DE OPERACIÓN

3000 msnm

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED

KV 22,9

TENSIÓN MÁXIMA DEL EQUIPO

KV 27

FRECUENCIA NOMINAL

60 HZ

CORRIENTE NOMINAL DE OPERACIÓN

A 630

NIVEL BÁSICO DE AISLAMIENTO KVP

150

TENSIÓN DE SOSTENIMIENTO A LA FRECUENCIA

INDUSTRIAL EN SECO KVEF60

TENSIÓN DE AISLAMIENTO DEL BUSHING

GOMA SILICON

TENSIÓN DE APERTURA MÁXIMA

60 SEG

TIEMPO DE CIERRE MÁXIMA

0.05 SEG

TIEMPO DE CIERRE MÁXIMA

0.05 SEG

MEDIO DE MANDO POR ACTUADOR

SI

INFORMES:



sebcomventas@gmail.com
ventas@sebcomperu.com
ventas1@sebcomperu.com

ESCRÍBENOS O LLÁMANOS AL:

960 337 585
912 254 090

RECLOSER HIGH VOLTAGE - FIRST POWER ZW32 (630AMP)- 27 KV

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL ELECTRÓNICO FTU-BC561

CORRIENTE DE INTERRUPCIÓN

KA 12.5

CAPACIDAD DE CORTOCIRCUITO

KA 12.5

OPERACIÓN MEDIANTE

PÉRTIGA

EXTINCIÓN DEL ARCO

EN VACÍO

NÚMERO DE OPERACIONES MÉCANICAS

10000

INDICADOR DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO

DESDE EL PISO SI

INTERRUPTOR DE CIERRE AUTOMÁTICO CON

SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO

NIVEL DE PROTECCIÓN

IP 55


INCLUYE

SOPORTE DE ACERO PARA RECLOSER

ABRAZADERAS PARA EL TABLERO DE CONTROL

PERNERÍA PARA INSTALACIÓN

CAJA DE MADERA PARA TRANSPORTE

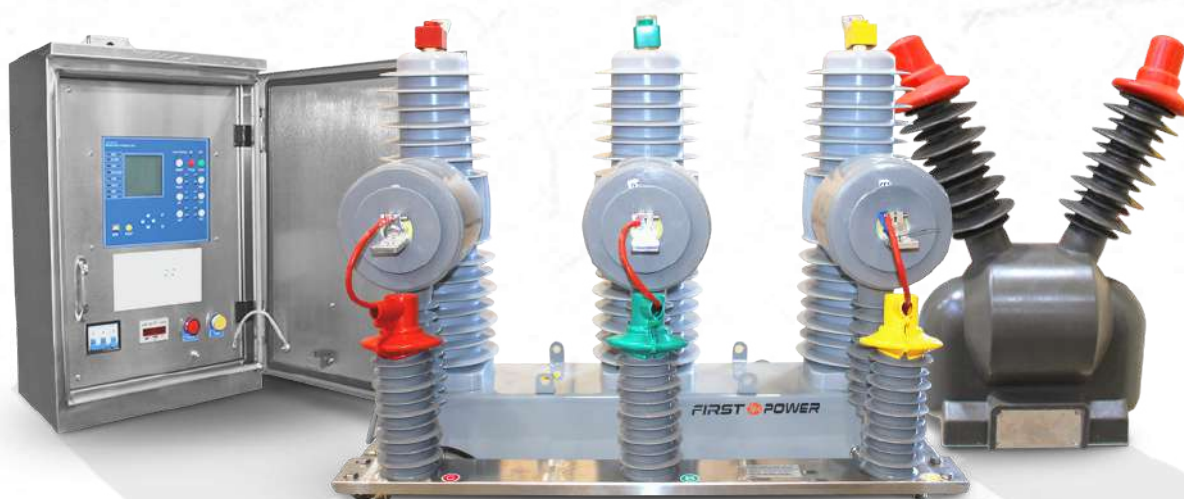

INFORMES:



sebcomventas@gmail.com
ventas@sebcomperu.com
ventas1@sebcomperu.com

ESCRÍBENOS O LLÁMANOS AL:

960 337 585
912 254 090

www.sebcomperu.com